


# 3M™ ビニールテープ 471・4712

1. 概要: 本製品は、塩化ビニールフィルムにゴム系粘着剤を均一に塗布したテープです。透明を含め10色あり、色分け・区画線用・装飾用として開発されたものです。4712は、471のはく離紙(ライナー)付きのテープです。

2. 構造:

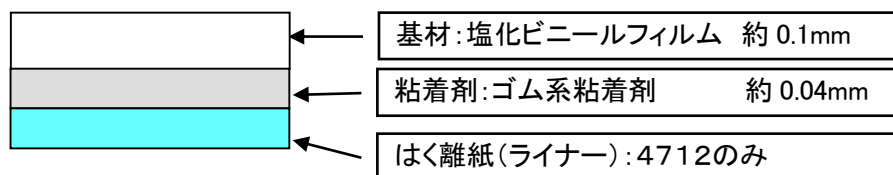

3. 一般特性:

項目	単位	471,4712(透明以外)	471,4712(透明)
テープ厚	mm	0.14	0.14
接着力	N/cm	2.5	2.8
引っ張り強度	N/cm	27	27
伸び	%	130	150

- \* 上記データは測定値であり、保証値ではありません。
- \* 接着力:ステンレス板(SUS304-BA)。2Kgローラー1往復圧着、23℃貼りつけ直直後、180度方向はく離。はく離速度:300m/分
- \* 引張強度と伸び:10cm間隔のチャックに25mm幅の試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。  
伸び(%)=(破断時のチャック間隔-初期のチャック間隔)/初期のチャック間隔\*100。

4. 特長:

- ①黄・白・赤・黒・茶・緑・橙・紫・青・透明の10色あります。
- ②フィルムに着色してあるので、かなり苛酷な摩擦にあっても色彩に変化がありません。
- ③なじみが良く、デッドストレッチ性を備えているため、凹凸や曲面にしっかり接着します。
- ④多くの被着体に良く付くゴム系根粘着剤を使用しています。
- ⑤通常の溶剤に耐えますが、ケトン・塩素系炭化水素・エステルはお避け下さい。

5. 用途案:

- ①事務所・工場・体育館などの区画線用
- ②装飾用
- ③シール用
- ④パイプ等の色分け用
- ⑤メッキのマスキング用
- ⑥サンドブラストのマスキング用

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

