


3M™ ポリエステルテープ 879 / 879 Yellow

1. 概要: ポリエステルフィルム(厚み: 38 μm)にゴム系粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
879 は透明、879 Yellow は黄色です。

2. 構造:

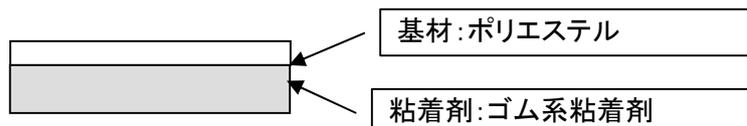

3. 一般特性:

項目	単位	879, 879 Yellow
テープ厚	mm	0.11
引っ張り強度	N/cm	66.7
伸び	%	120
接着力(対 SUS)	N/cm	15.2(凝集破壊)
接着力(対 PE)	N/cm	13.5

- * 上記データは測定値であり、保証値ではありません。
- * 接着力: ステンレス板(SUS-BA)。2Kg ローラー1往復圧着、室温(23℃程度)で貼り付け直後 180 度方向にはく離。
はく離速度 300mm/分。
- * 引張強度と伸び: 10cm 間隔のチャックに試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。
$$\text{伸び}(\%) = (\text{破断時のチャック間隔} - \text{初期のチャック間隔}) / \text{初期のチャック間隔} * 100.$$

4. 特長:

初期接着力に非常に優れています
ポリエチレン・ポリプロピレン等オレフィン系被着体に対して、良好な接着性を示します

5. 用途案:

シール・仮固定・など

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社
テープ・接着剤製品事業部
〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved
IND-DS-0619

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-511
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)
カタログ・サンプルのご請求はファックスで
0120-282-369