


両面粘着テープ 9415PC

1. 概要: 9415PCは、ポリエステルフィルム基材の片面(剥離紙面)にPost-It™系の粘着剤を使用した両面粘着テープですので、貼ったり剥したりの繰り返し接着が可能です。

2. 構造:

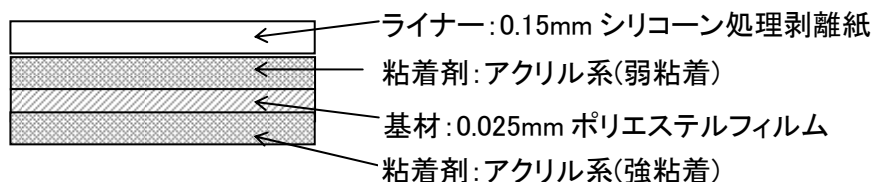

3. 特長:

- (1) 強粘着タイプ粘着剤は各種被着体に対して高い接着性を示します。
- (2) 弱粘着タイプ粘着剤はPost-It™系粘着剤を使用しておりますので、貼ったり剥したりといった再剥離が可能です。

4. 用途例:

- (1) 各種展示会等でのPOPの貼付け
- (2) 印刷板の固定
- (3) 各種フィルム材のコアスタート, 端末止め
- (4) 写真の台紙への貼込み

5. 一般特性

項目		単位	数値
厚さ	テープ	mm	0.060
	剥離紙	mm	0.135
180°ピール接着力	強粘着側	N/cm	2.93
	弱粘着側	N/cm	0.13

試験方法 厚さ:5mmφダイヤルゲージ使用(JIS Z 0237)
 180°ピール接着力:被着体にステンレス板を使用(JIS Z 1528)

6. 被着体別90° 剥離接着力(単位:N/cm)

被着体	強粘着面	弱粘着面
ステンレス(SUS 304 BA)	2.36	0.31
アルミ	2.96	0.36
ABS	3.56	0.52
ポリスチレン	3.08	0.45
ガラス	2.40	0.13
ポリエチレン	0.92	0.15

試験方法 2kg ゴムローラー1往復圧着, 23°C×20~40分養生, 引張速度 300mm/分

注) 貼着後の放置条件や相手材によっては、糊残りを起こす可能性があります。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル[®]市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログ・サンプルのご請求はファックスで

0120-282-369