


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

アート<73> SP-K キセバ

## 2. 製品構成

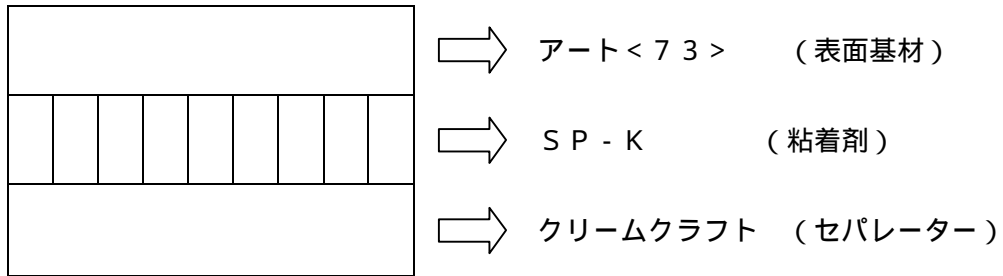

## 3. 材質

表面基材・・・アート<73>

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ(超強粘再剥離)

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものを。

## 4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	78	JIS-P-8118
	引張強度		N/15mm	49.0以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力(対ステンレス)		mN/25mm	9800	別記
セパレーター	厚さ		μm	112	JIS-P-8118
	坪量		g/m <sup>2</sup>	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	78.0以上 63.5.以上	JIS-P-8113

数値は代表値であり保証値ではありません。

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。