


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

HG-2 溶剤強粘 厚口白

## 2. 製品構成

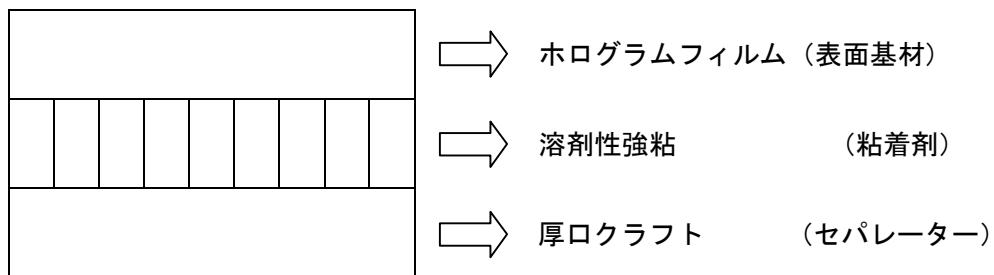

## 3. 材質

表面基材 ······ ホログラムフィルム #25

粘着剤 ······ アクリル系溶剤タイプ

セパレーター ··· クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の  
上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	25	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	9800	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	166	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	145	JIS-P-8124
	引張強度 MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	137.0 以上 88.0 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味