


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

色上アサギ 普通糊 GS

## 2. 製品構成

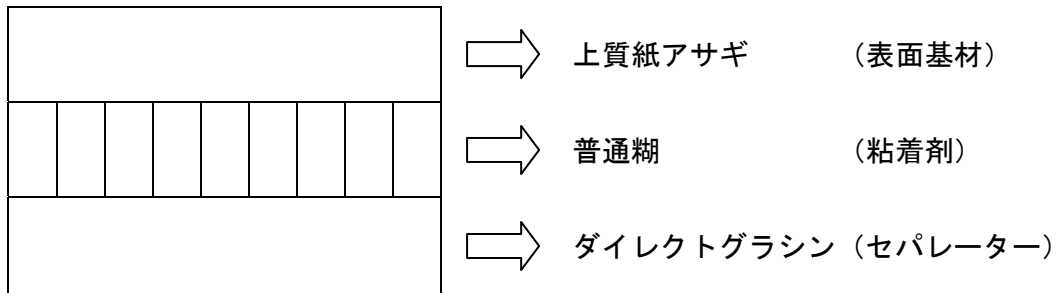

## 3. 材質

表面基材・・・上質紙アサギ

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

| 種別     | 項目           | 単位                    | 代表値     | 試験方法                |
|--------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 表面基材   | 厚さ           | $\mu\text{m}$         | 100     | JIS-P-8118          |
|        | 引張強度         | N/15mm                | 54.0 以上 | JIS-P-8113          |
| 粘着剤    | 接着力 (対ステンレス) | mN/25mm               | 17640   | 別記                  |
|        | 保持力          | s                     | NC      | 別記                  |
| セパレーター | 厚さ           | $\mu\text{m}$         | 68      | JIS-P-8118          |
|        | 坪量           | $\text{g}/\text{m}^2$ | 75      | JIS-P-8124          |
|        | 引張強度         | MD<br>CD              | N/15mm  | 98.0 以上<br>68.0. 以上 |

NC・・・ズレなしの意味