


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

クラフト 普通糊 GS

2. 製品構成

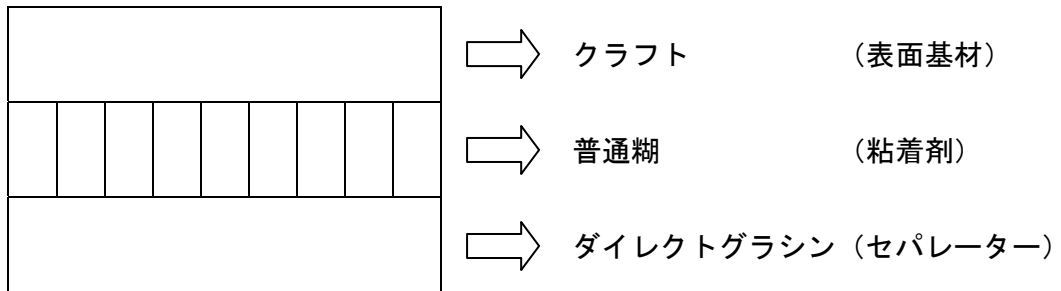

3. 材質

表面基材・・・未晒クラフト

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	106	JIS-P-8118
	引張強度	N/15mm	60.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	17640	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	68	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	98.0 以上 68.0. 以上

NC・・・ズレなしの意味