


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

特色ホイル 1 水溶強粘 GS

2. 製品構成

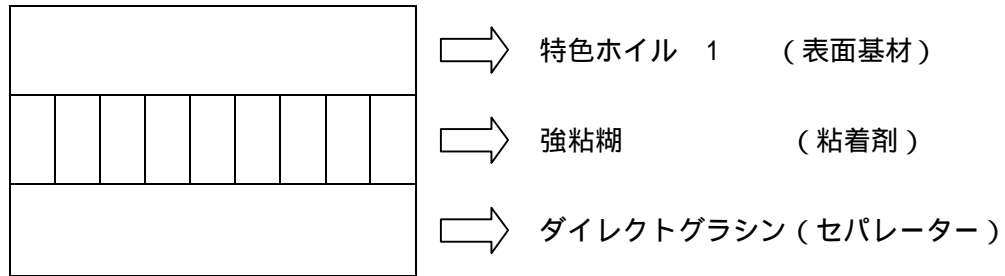

3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に 7 μ のアルミ箔を糊貼し、金着色を施したものの

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	65	JIS-P-8118
	引張強度		N / 15mm	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		mN / 25mm	19600	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		μm	68	JIS-P-8118
	坪量		g / m^2	75	JIS-P-8124
	引張強度	M D C D	N / 15mm	98.0 以上 68.0 以上	JIS-P-8113

NC...ズレなしの意味