


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

特色ホイル 2 水溶強粘 GS

2. 製品構成

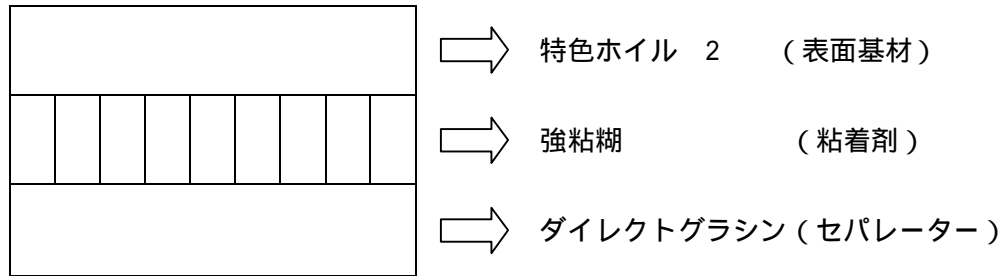

3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に 7 μ のアルミ箔を糊貼し、金着色を施したものの

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 表面基材 | 厚さ | | μm | 65 | JIS-P-8118 |
| | 引張強度 | | N / 15mm | 49.0 以上 | JIS-P-8113 |
| 粘着剤 | 接着力 (対ステンレス) | | mN / 25mm | 19600 | 別記 |
| | 保持力 | | s | NC | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | | μm | 68 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | | g / m^2 | 75 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | M D C D | N / 15mm | 98.0 以上 68.0 以上 | JIS-P-8113 |

NC...ズレなしの意味