


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

特色ホイル No.3    水溶強粘    キセパ

## 2. 製品構成

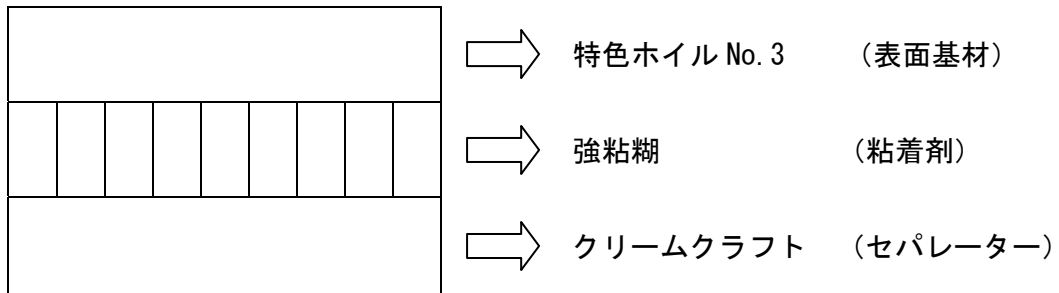

## 3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に7 $\mu$ のアルミ箔を糊貼し、金着色を施したもの  
 粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ  
 セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

| 種 別    | 項 目          | 単 位              | 代表値     | 試験方法                |
|--------|--------------|------------------|---------|---------------------|
| 表面基材   | 厚さ           | $\mu$ m          | 65      | JIS-P-8118          |
|        | 引張強度         | N/15mm           | 49.0 以上 | JIS-P-8113          |
| 粘着剤    | 接着力 (対ステンレス) | mN/25mm          | 19600   | 別 記                 |
|        | 保持力          | s                | NC      | 別 記                 |
| セパレーター | 厚さ           | $\mu$ m          | 112     | JIS-P-8118          |
|        | 坪量           | g/m <sup>2</sup> | 90      | JIS-P-8124          |
|        | 引張強度         | MD<br>CD         | N/15mm  | 78.0 以上<br>63.5. 以上 |

NC…ズレなしの意味