


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

P E T # 5 0 S P - H P G S

2. 製品構成

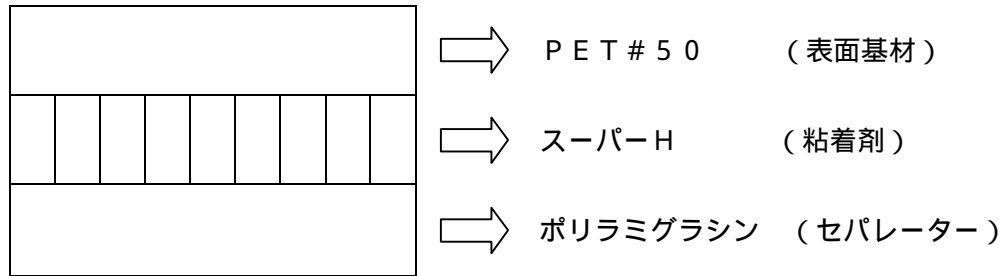

3. 材質

表面基材・・・P E T # 5 0

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ(超強粘再剥離)

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、
その上にシリコーン処理を施したものを。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	範 囲	試験方法
表面基材	厚さ	μ m	50	JIS-C-2318
	引張強度	N / m ²	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)	mN / 25mm	11760	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μ m	90	JIS-P-8118
	坪量	g / m ²	94	JIS-P-8124
	引張強度	M D C D	N / 15mm	83.0 以上 78.0 以上

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。