


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

PET#50両面サンド 超トイシ用

## 2. 製品構成

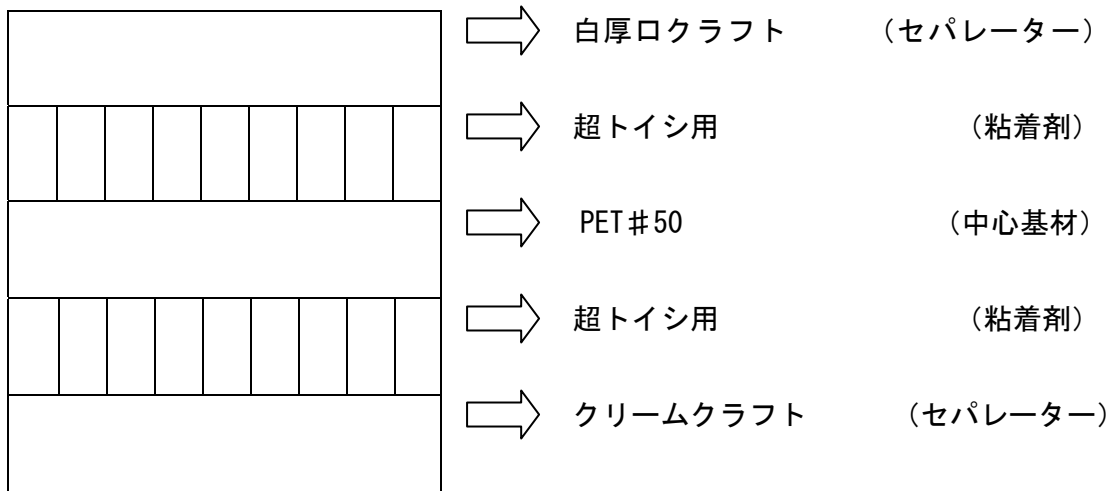

## 3. 材質

中心基材・・・PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面上にシリコーン処理を施したものの。

クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法	
中心基材	厚さ	$\mu\text{m}$	50	JIS-C-2318	
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	166.6 以上	JIS-C-2318	
粘着剤	接着力 (対SS)	$\text{mN}/25\text{mm}$	18600	別記	
	保持力	S	10000	別記	
セパレーター	白厚口セバ	厚さ	$\mu\text{m}$	151	JIS-P-8118
		坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	146	JIS-P-8124
	クリームクラフト	厚さ	$\mu\text{m}$	110	JIS-P-8118
		坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	90	JIS-P-8124