


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

両面サンド 水溶強粘 キセパ

2. 製品構成

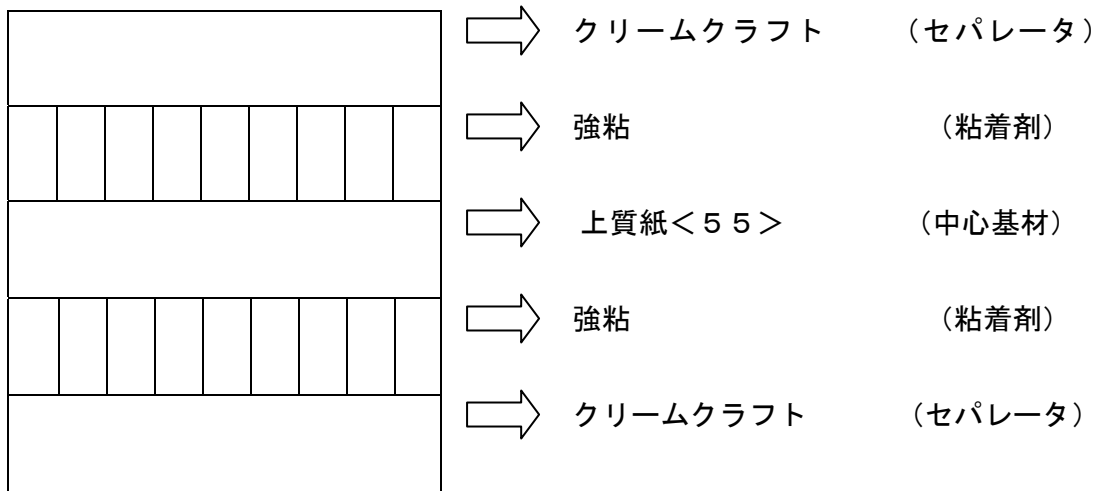

3. 材質

中心基材・・・上質紙<55>

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレータ・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、
その上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|-------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 中心基材 | 厚さ | μm | 80 | JIS-P-8118 |
| | 引張強度 | N/15mm | 58.0 以上 | JIS-P-8113 |
| 粘着剤 | 接着力 (対ステンレス) | mN/25mm | 19600 | 別記 |
| | 保持力 | S | NC | 別記 |
| セパレータ | 厚さ | μm | 112 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g/m^2 | 90 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | N/mm^2 | 78.0 以上 63.5 以上 |

NC・・・ズレなしの意味