


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

スーパーキャスト SP-K GS

2. 製品構成

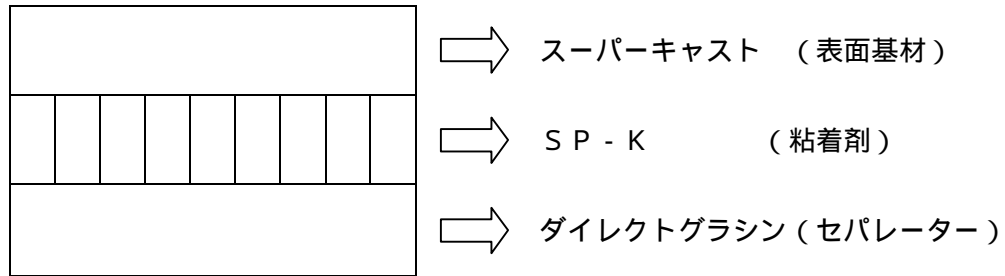

3. 材質

表面基材・・・スーパーキャスト

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ(超強粘再剥離)

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|-------------|--------------------|----------|---------------------|
| 表面基材 | 厚さ | μm | 92 | JIS-P-8118 |
| | 引張強度 | N / 15mm | 49.0 以上 | JIS-P-8113 |
| 粘着剤 | 接着力(対ステンレス) | mN / 25mm | 4900 | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | μm | 68 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g / m ² | 75 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | N / 15mm | 98.0 以上 68.0. 以上 |

数値は代表値であり保証値ではありません。

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。