


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

SM#25 溶剤強粘 厚口B

2. 製品構成

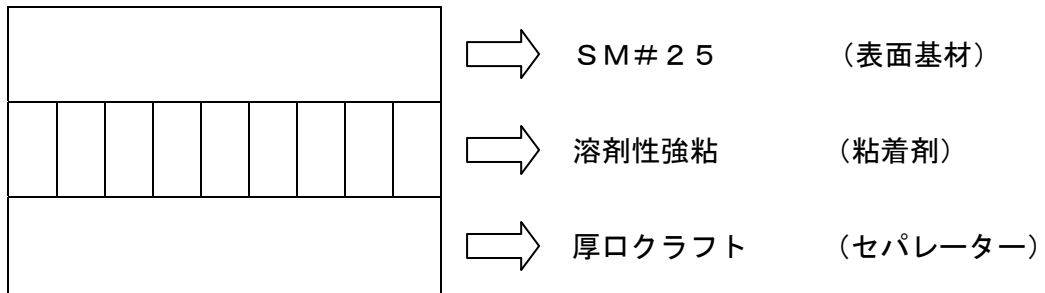

3. 材質

表面基材・・・SM#25

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|--------------|----------|-------------------------|---------------------|------------|
| 表面基材 | 厚さ | | μm | 25 | JIS-C-2318 |
| | 引張強度 | | N/mm^2 | 166 以上 | JIS-C-2318 |
| 粘着剤 | 接着力 (対ステンレス) | | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 9800 | 別記 |
| | 保持力 | | s | NC | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | | μm | 170 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | | g/m^2 | 145 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | $\text{N}/15\text{mm}$ | 137.0 以上 88.0 以上 | JIS-P-8113 |

NC・・・ズレなしの意味