


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

色上白茶 普通糊 GS

## 2. 製品構成

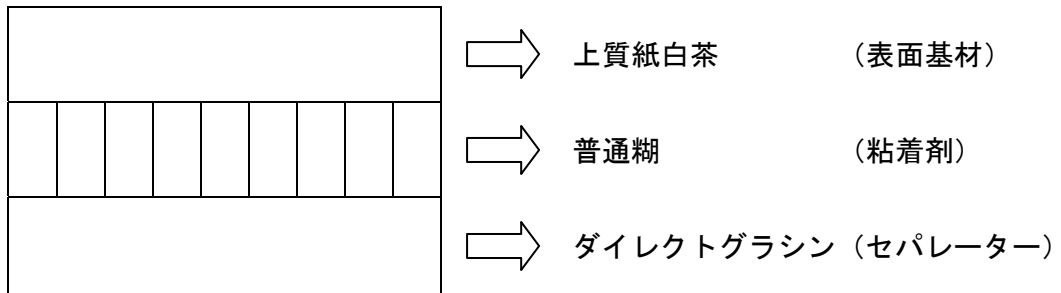

## 3. 材質

表面基材・・・上質紙白茶

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	100	JIS-P-8118
	引張強度	N/15mm	54.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	17640	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	68	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	98.0 以上 68.0. 以上

NC・・・ズレなしの意味