


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

クラフト Rt-S キセパ

2. 製品構成

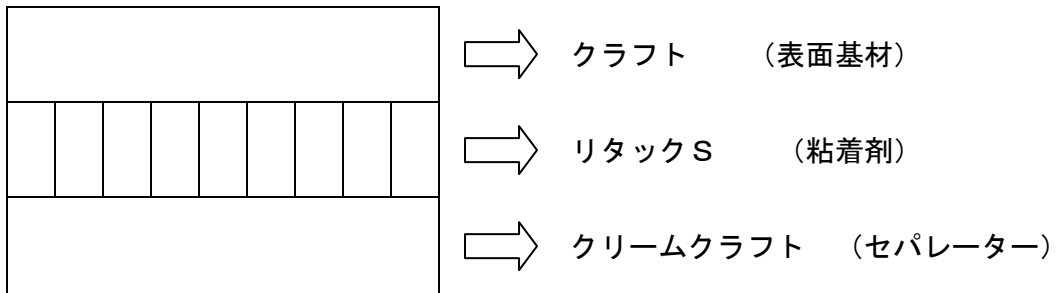

3. 材質

表面基材・・・未晒クラフト

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ（弱粘再剥離）

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|-------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 表面基材 | 厚さ | μm | 106 | JIS-P-8118 |
| | 引張強度 | N/15mm | 60.0 以上 | JIS-P-8113 |
| 粘着剤 | 接着力（対ステンレス） | mN/25mm | 1176 | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | μm | 112 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g/m^2 | 90 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | N/15mm | 78.0 以上 63.5. 以上 |

NC…ズレなしの意味